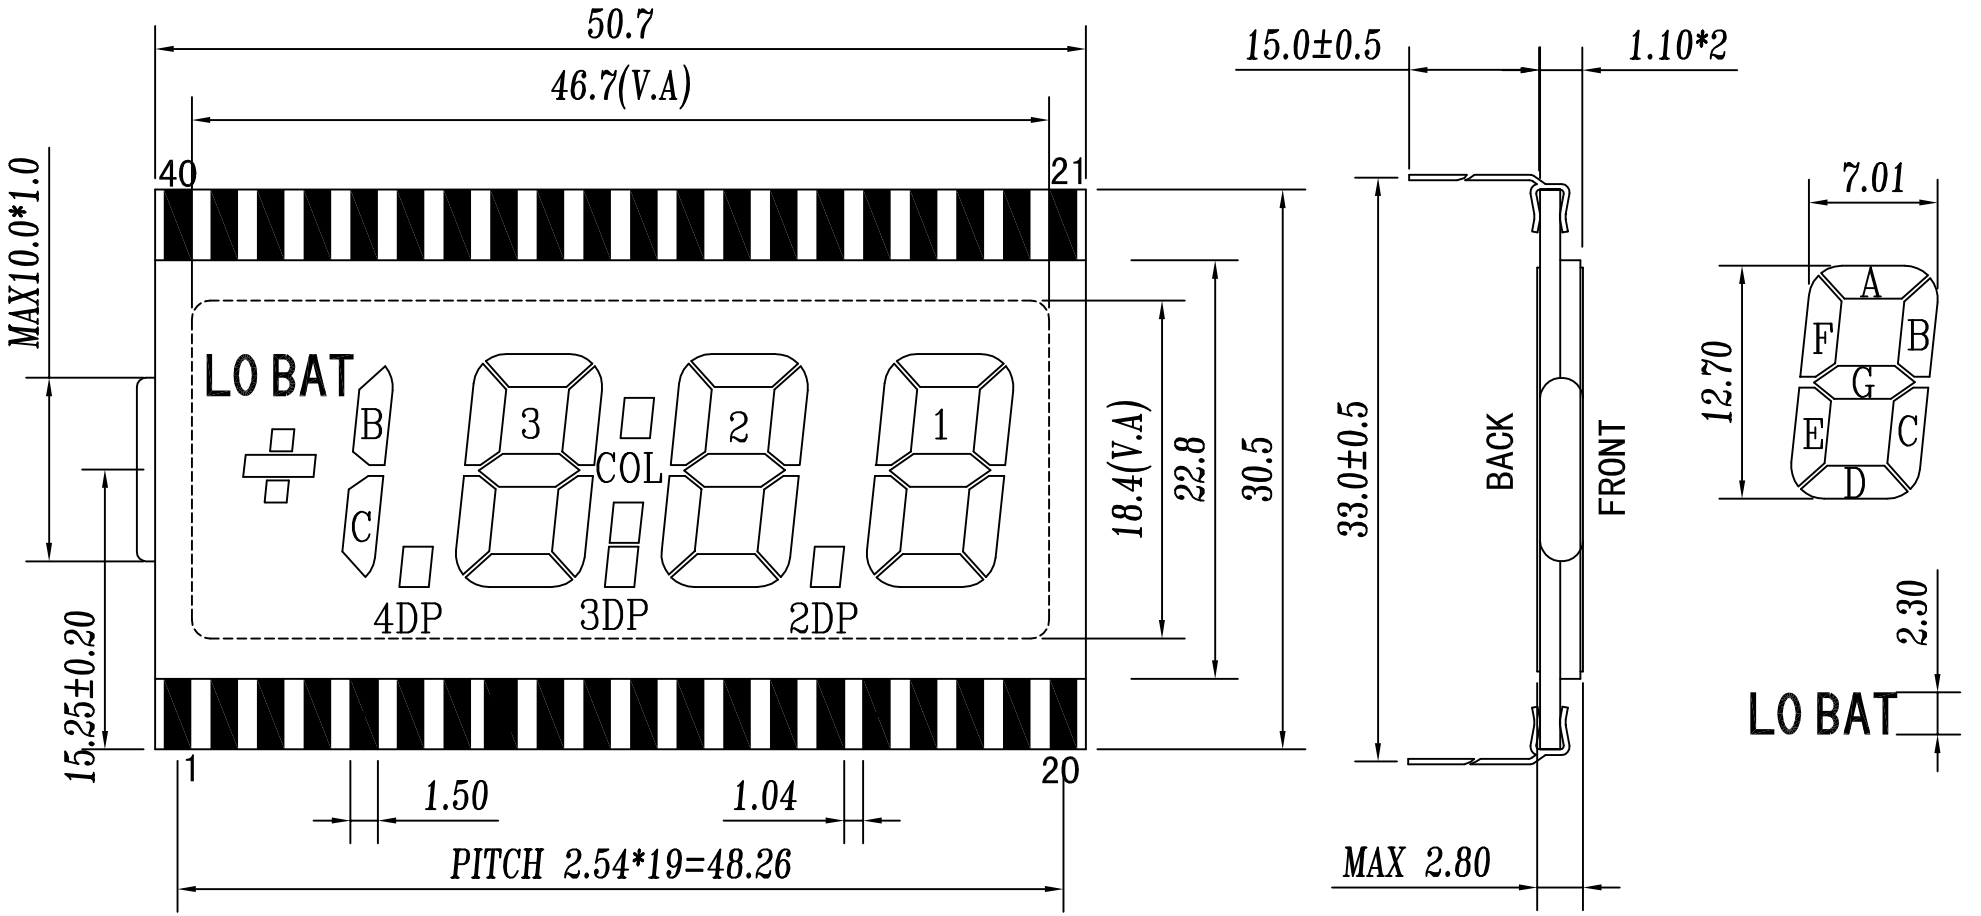

PIN NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
SEGMENT	COM	▭	B-C	NC	NC	NC	NC	4DP	3E	3D	3C	3DP	2E	2D	2C	2DP	1E	1D	1C	1B
PIN NO	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
SEGMENT	1A	1F	1G	2B	2A	2F	2G	COL	3B	3A	3F	3G	NC	NC	NC	NC	NC	LO BAT	▫	COM

DISPLAY MODE	POSSITIVE REFLECTIVE TN	DUTY	STATIC	4				
WIEWING ANGLE	6:00 O'CLOCK	SAMPLE	Yes □ No ■	3				
DRIVING VOLTAGE	3.0V-5.0V	APPLICATION:		2			MODEL NO	FP-1102P
OPERATING TEMP	0° C TO 55° C	INSTRUMENT □ HOME APPLIANCESS □ AIR-CONDIDION □ TELEPHONE □ AUTOMOBILE □ OTHER □		1			CUSTOMER NO	
STORAGE TEMP	-15° C TO 65° C			WER	MODIFY CONTENTS	NAME/DATE	CUSTOMER	
CONNECTOR	METAL PIN			CROSSING POINTS IN THE VIEW: Yes ■ No □				

LONGTECH OPTICS CO., LTD

DWN:	WYJ20051109	UNIT	mm
CHK:		SCALE	1 :1
APP:		SHEET	SHEET 1 OF 1

TOLERANCES UNLESS OTNERWISE STATED X:±0.10 XX:±0.20 ANGLE±0.1°